



ZMT®


Заставляем Машины Трудиться®

КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ

Задний торец Коробки передач







ВЫХОД ДЛЯ УСТАНОВКИ
ГИДРОНАСОСА ПО ISO 7653



МП49-4209010-60
МП49-4209010-63
МП49-4209010-65

ДИАГРАММА РАБОТЫ

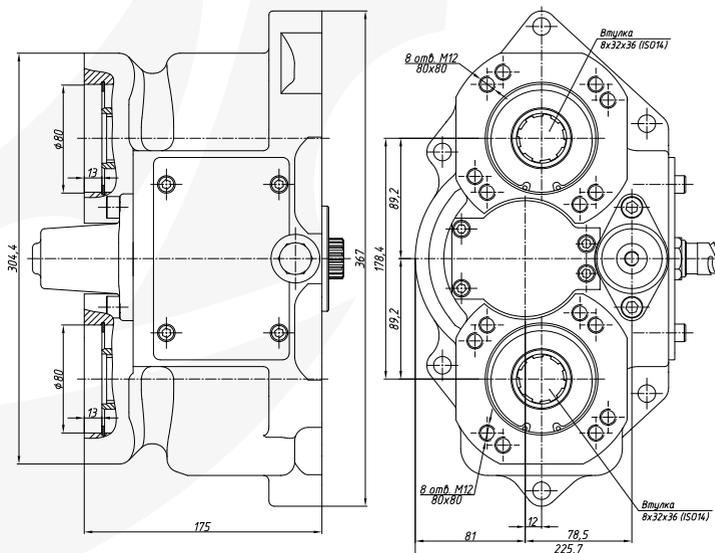

ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ZF 9 S 1310 TO

Модель КОМ	Передаточные отношения КОМ ускоряющие	Суммарный максимальный крутящий момент на выходных валах, Нм	Максимальная отбираемая мощность, кВт
МП49-4209010-60	0,83	620	105
МП49-4209010-63	0,6	450	105
МП49-4209010-65	0,52	390	105

ФЛАНЦЫ КОМ НАПРАВЛЕННЫ В СТОРОНУ ЗАДНЕГО МОСТА
 НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ВАЛОВ КОМ **СОВПАДАЕТ** С НАПРАВЛЕНИЕМ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ
 НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ НАСОСОВ **ПРАВОЕ**
 ОТБОР МОЩНОСТИ **НА СТОЯНКЕ И ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ КП**
 ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСОВ **ОДНОВРЕМЕННОЕ**
 В КОМПЛЕКТ КОМ ВХОДИТ **ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВК 24-1**
 ПО ЗАКАЗУ ПОСТАВЛЯЕТСЯ **КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ УСТАНОВКИ КДУ-89**
 (ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРОПНЕВМОУПРАВЛЕНИЯ И МОНТАЖНАЯ ПЛИТА)
 ПО ЗАКАЗУ ПОСТАВЛЯЕТСЯ **ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ - МП49-4209140-20**
 ВЕС КОМ 19 КГ

Завод Механических Трансмиссий (Группа КОМ)

Сайт: zmt.ru / Отдел продаж: tdkom@komgroup.ru / Конструкторский отдел: ko@komgroup.ru

Телефон: 8 800 222-59-35 / WhatsApp: +7 917 227-34-48

Доп. услуги: Доработка шасси автомобилей
Опытно-конструкторские работы